



Übersicht Plattensortiment

Die ganze Vielfalt auf
einen Blick



Viscom



IGEPA Standorte und Plattenlager



- Standort IGEPA
- ≡ IGEPA Plattenlager

Einleitung

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

lernen Sie die Vielfalt des IGEPA Plattensortiments kennen und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der IGEPA. Wir investieren in die Bereiche Zuschnitt, Kommissionierung und Logistik. Dank automatisiertem Lager und absolut staubfreien Plattensägen, bieten wir Ihnen zuverlässigen Service und Flexibilität. Wir liefern Ihnen auf Format zugeschnittenes Plattenmaterial mit eigenem Fuhrpark in kürzester Zeit direkt in die Produktion. Von heute auf morgen!

- Tägliche Belieferung mit eigenem Fuhrpark
- Zuschnittservice
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Produktauswahl für vielfältige Anwendungen
- Beste Lagerverfügbarkeit
- Exklusive Eigenmarken
- Starke Partner, starke Marken

Wenden Sie sich direkt an Ihren IGEPA Fachberatenden und lassen Sie sich ausführlich beraten oder ein individuelles Angebot erstellen. Für einen ersten Überblick über das umfangreiche Sortiment und den Service der IGEPA dient diese Broschüre.

Ihr IGEPA Viscom Team



www.igepa.de/viscom/plattenmaterial




Inhaltsverzeichnis

Einleitung	03
Inhaltsverzeichnis	04
Produkte mit Brandschutzzertifizierung	05
Plattensortiment auf einen Blick	06
Aluminiumverbundplatten	08
Reinaluminium	14
PVC-Hartschaum	15
PET-Hartschaum	17
Leichtschaum	18
PVC-Integralschaum	21
Polystyrol	22
PP-Wabenstruktur	23
Wabenkarton	24
Displaykarton	26
Displayplatte	27
Akustik Designplatte	28
Acrylglas GS	29
Acrylglas XT	31
Polycarbonat	34
A-PET / PET-G	35
Kantenschutz	36

Produkte mit Brandschutzzertifizierung

FOAMALITE® Premium (1–10 mm)
SINTREX®
IEASY®Bond FR
IEASY®Foam
DIBOND® FR
IMPEX® (2–6 mm)
LUMEX® G
LUMEX® A
Re-board® FR
MasterBond Steel
AKOpanel
Reinaluminium
PALBOARD®, PALBOARD® Terra
AkyPrint®



Auf einen Blick

Produktkategorie	Anwendungen	Stärken		Farben	Zertifizierung	Schutzfolie	Zuschnitt	Seite
Aluminiumverbund	Außen- und Innenbeschilderungen, digitaler Direktdruck	2 3 4 mm		Weiß, farbig, silber, silber gebürstet	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	08
Reinaluminium	Schilder und konstruktive Anwendungen	1 1,5 2 mm		Weiß	-	Einseitig	✓	14
PVC-Hartschaum	Schilder aller Art im Innen- und Außenbereich, digitaler Direktdruck	1 – 10 mm		Weiß, farbig	B1 / EN13501* B1 / DIN 4102-1	Einseitig / Beidseitig	✓	15
PET-Hartschaum	Displays, Schilder, Messe- und Ladenbau	5 10 mm		Weiß	B-s1, d0 (5 mm) B-s2, d0 (10 mm)	Einseitig	✓	17
Leichtschaum	Displays, Schilder, Messe- und Ladenbau, Modellbau	3 – 19 mm bis 80 mm auf Anfrage		Weiß	-	Keine / Beidseitig	✓	18
PVC-Integralschaum	Bauschilder, Bandenwerbung, Messe- und Fahrzeugbau	10 – 24 mm		Weiß	-	Einseitig	✓	21
Polystyrol	Modellbau, Displays, Beschilderungen	0,5 – 5 mm		Weiß	-	-	-	22
PP-Wabenstruktur	Wahlplakate und Veranstaltungshinweise, Verpackungen, digitaler Direktdruck	2,5 – 4 mm		Weiß	B1 / EN13501*	-	-	23
Wabenkarton	Messe- und Ladenbau, Displays, 3D-Anwendungen, digitaler Direktdruck	6 9 10 15 16 mm		Weiß	B1 / EN 13501*	-	-	24
Displaykarton	Deckenhänger, Aufsteller im Innenbereich, digitaler Direktdruck, Siebdruck	1 – 3,8 mm		Weiß	-	-	-	26
Displayplatte	Deckenhänger, Schilder, Displays, Direktdruck	3,8 5 mm		Weiß	-	-	-	27
Akustik Designplatte	Ladenbau, Raumakustik, digitaler Direktdruck	9 18 25 mm		Farbig	B-s1, d0 (9 mm) C-s2, d0 (18 mm) B-s2, d0 (25 mm)	-	-	28
Acrylglas XT / GS	Lichtwerbung, Displays, Messe- und Ladenbau	2 – 30 mm		Transparent, weiß opal, farbig	-	Beidseitig	✓	29
Polycarbonat	Schaukästen, Sicherheitsverglasung	2 – 10 mm		Transparent	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	34
A-PET / PET-G	Hinterleuchtete Werbetafeln, Displays, Aufsteller, Schilder	2 – 5 mm		Transparent, weiß opal	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	35


Dies ist eine allgemeine Übersicht. Detailinformationen zu einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen auf den folgenden Seiten.
Wir empfehlen vor dem Einsatz einen Eignungstest für Material, Drucker und Tinte durchzuführen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden.

* Nicht in allen Ausführungen.

IEASY® Aluminiumverbundplatten

Die preisattraktive Lösung für Schilder und Displays

IEASY®Bond	IEASY®Bond FR
Farbe beidseitig weiß matt einbrenn-lackiert, RAL 9003	Farbe beidseitig weiß matt einbrenn-lackiert, RAL 9003
Stärke 2 3 4 6 mm	Stärke 3 mm
Deckschicht 0,2 mm hochwertige Aluminiumdeckschicht	Deckschicht 0,2 mm hochwertige Aluminiumdeckschicht
Schutzfolie Beidseitig	Schutzfolie Beidseitig
Produkteigenschaften • Leicht, gute Planlage • Einfache Verarbeitung • Dauerhaft witterungsbeständig • 100 % reiner LDPE-Kern	Produkteigenschaften • Brandschutz zertifiziert nach EN13501-1, B-s1, d0 • Leicht, gute Planlage • Einfache Verarbeitung • Dauerhaft witterungsbeständig
Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck

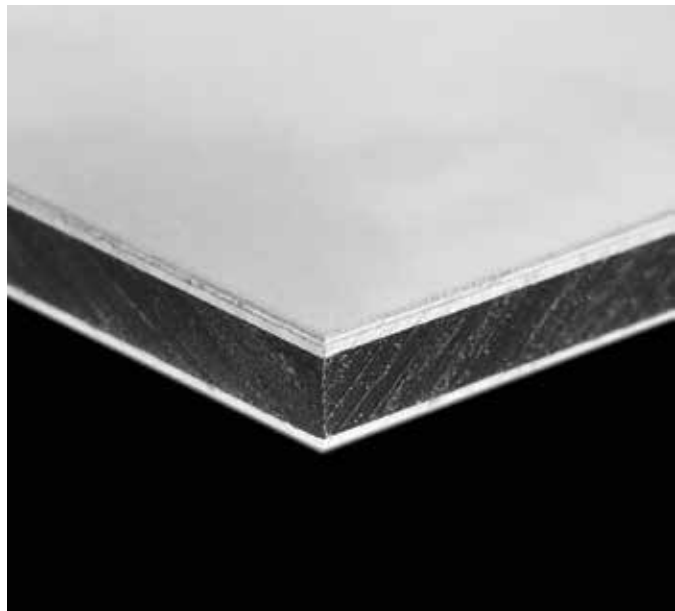

MasterBond Aluminiumverbundplatten

Die hochwertige Lösung für Schilder und Displays

MasterBond Basic optimized	MasterBond Premium optimized	MasterBond Color optimized
Farbe Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert	Farbe Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert	 Farben • Gelb (ähnlich RAL 1023) • Rot (ähnlich RAL 3020) • Blau (ähnlich RAL 5002) • Schwarz (ähnlich RAL 9005) • Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Stärke 2 3 4 mm	Stärke 2 3 4 mm	Stärke 3 mm
Deckschicht 0,2 mm hochwertige Aluminiumlegierung	Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung	Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung
Schutzfolie Beidseitig	Schutzfolie Beidseitig	Oberfläche Vorderseite farbig glänzend, Rückseite farbig matt, einbrennlackiert
Produkteigenschaften • Belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil	Produkteigenschaften • Abkantfähig • Extrem belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil	Produkteigenschaften • Abkantfähig • Extrem belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil
Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck



IGEPA Eigenmarken

Eine echte MASTERleistung! Sicher, zuverlässig und fair. Die oberste Prämisse ist Qualität und nochmals Qualität! Master steht zudem für ein faires Preis- Leistungs-Verhältnis bei sicherer Funktion und optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Master Produkte für Siebdruck, Werbetechnik und Großformatdruck haben sich in den vielen Jahren des intensiven Einsatzes einen herausragenden Ruf erarbeitet und nehmen, neben den Markenprodukten anderer bekannter Hersteller, eine bedeutende Marktposition ein.

IEASY® – Clevere Lösungen zum besten Preis. Im IEASY® Markensortiment finden Sie eine Vielzahl spannender Produkte – speziell entwickelt für Kunden, die besonderen Wert auf ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis legen. IEASY® steht für Qualität zum besten Preis – mit zuverlässiger Funktion und guten Verarbeitungseigenschaften. Einfach gut und günstig!



MasterBond Aluminiumverbundplatten

Die hochwertige Lösung für Schilder, Displays

MasterBond Silber Metallic optimized Farbe Beidseitig Silber Metallic (ähnlich RAL 9006), einbrennlackiert Stärke 2 3 4 mm Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Abkantfähig • Extrem belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	MasterBond XXL Farbe Beidseitig weiß Stärke 2 3 4 mm Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Großformatige Aluminiumverbundplatte • Formstabil und abkantfähig • Witterungsbeständig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	MasterBond Steel- Stahlverbundplatte (Ferromagnetisch) Farbe Beidseitig weiß Oberfläche Vorderseite Whiteboard-Oberfläche, Rückseite matt Stärke 3 mm Deckschicht 0,30 mm Stahl Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Whiteboard-Oberfläche • Ferromagnetisch • Für Digitaldruck geeignet • Glatte, robuste Oberfläche Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck (Rückseite)
--	---	---


Vorteile der MasterBond-Serie

- Hochwertige Aluminiumlegierung
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil
- Hohe Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet



Eine echte Masterleistung!

Sicher, zuverlässig und fair.

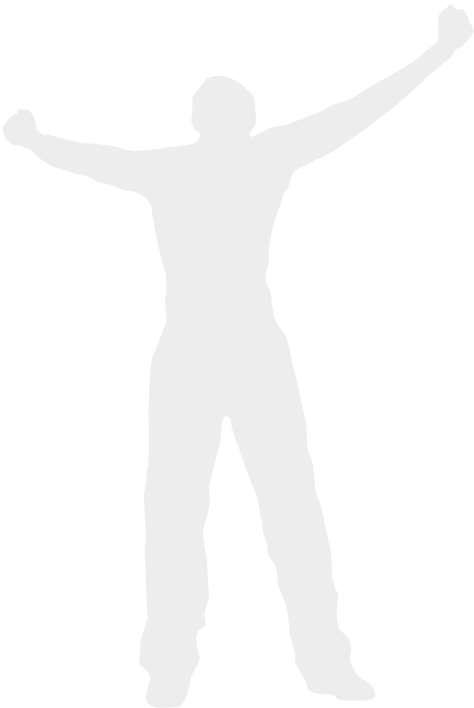

MasterBond Mirror – Indoor Farbe Silber Oberfläche Einseitig verspiegelt Stärke 3 mm Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Spiegelnde Aluminiumverbundplatte • Geringes Gewicht • Formstabil und leicht zu verarbeiten • Für den dekorativen Innenbereich • Nicht UV- und witterungsbeständig Bedruckbarkeit • Nicht bedruckbar	MasterBond Silber gebürstet optimized Farbe Vorderseite silber gebürstet, Rückseite Silber, einbrennlackiert Stärke 3 mm Deckschicht 0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Belastbar • Dimensionsstabil • Witterungsbeständig • Abkantfähig • PE-Kern aus 100 % Recycling • Bis zu 80 % Recyclinganteil Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
--	---



Aluminiumverbundplatten

Die Lösung für Schilder, Displays & Werbeanwendungen

DILITE® Farbe Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert Stärken 2 3 4 mm Deckschicht 0,2 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Belastbar • Dimensionsstabil • Witterungsbeständig Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	DIBOND® Farbe Beidseitig platinweiß matt, einbrennlackiert Stärken 3 4 6 mm Deckschicht 0,3 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Abkantfähig • Extrem belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	DIBOND® FR Farbe Beidseitig platinweiß matt, einbrennlackiert Stärke 3 mm Deckschicht 0,3 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Belastbar • Dimensionsstabil • Witterungsbeständig • Schwer entflammbar nach EN 13501-1 • Mineralischer Kern Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
---	---	---

DIBOND® Spiegel (Außen) Farbe Vorderseite Spiegeloptik, Rückseite walzmatt (nicht dekorativ) Stärke 3 mm Deckschicht 0,5 mm Schutzfolie Einseitig (Vorderseite) Produkteigenschaften • Belastbar • Dimensionsstabil • Witterungsbeständig Bedruckbarkeit • Siebdruck	DIBOND® Butlerfinish Farbe Vorderseite in gebürsteter Aluminiumoptik, einbrennlackiert; Rückseite walzmatt (nicht dekorativ) Stärke 3 mm Deckschicht 0,3 mm Schutzfolie Vorderseitig Produkteigenschaften • Abkantfähig • Extrem belastbar • Dimensionsstabil • Dauerhaft witterungsbeständig Bedruckbarkeit Vorderseite • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
--	--

DILITE®



Vorteile der DIBOND®-Produktfamilie

- Hohe Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Hervorragende Verarbeitungs- und Druckeigenschaften
- Erhältlich in Standard-, Brandschutz- und Designausführungen



DIBOND®

Reinaluminium

Stabil. Formbar. Beständig.

Reinaluminium

Farbe
Vorderseite: weißer Polyesterlack
Rückseite: walmatt mit transparentem Schutzlack

Stärken
1 | 1,5 | 1,8 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften

- A1 nicht brennbar EN13501-1
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig

Bedruckbarkeit Vorderseite

- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von Reinaluminium

- Hochwertige Aluminiumoberfläche
- Hervorragend form- und verarbeitbar
- Hohe Belastbarkeit und Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Ideal für Digitaldirektdruck und Siebdruck



PVC-Hartschaum

Leicht, robust und vielseitig einsetzbar.

Foamalite® Premium (beidseitige Schutzfolie) Farbe Beidseitig weiß matt mit rauer Oberfläche Stärken 2 3 5 10 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Schwer entflammbar nach EN 13501-1 • 1-3 mm: B-s2,d0 • 4-10 mm: B-s3,d0 • REACH- und RoHS-konform • Optimale Planlage durch höhere Dichte (450-700 kg/m³) • Robust und beständig • Leicht zu bearbeiten • Für den Außeneinsatz geeignet Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Foamalite® Premium (einseitige Schutzfolie) Farbe Beidseitig weiß matt mit rauer Oberfläche Stärken 1* 2 3 4 5 6 8 10 19 mm * ohne Schutzfolie bei 1 mm Schutzfolie Einseitig Produkteigenschaften • Schwer entflammbar nach EN 13501-1 (1-10 mm) • REACH- und RoHS-konform • Optimale Planlage durch höhere Dichte (450-700 kg/m³) • Robust und beständig • Leicht zu bearbeiten • Für den Außeneinsatz geeignet Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Foamalite® Color Farben • Hellgelb (ähnlich RAL 1018) • Rot (ähnlich RAL 3020) • Dunkelblau (ähnlich RAL 5005) • Grün (ähnlich RAL 6024) • Grau (ähnlich RAL 7037) • Schwarz (ähnlich RAL 9004) Weitere Farben auf Anfrage. Stärken 3 5 mm Oberfläche Durchgefärbt, beidseitig matt mit rauer Oberfläche Schutzfolie Einseitig Produkteigenschaften • Schwer entflammbar nach EN 13501-1 • Robust und beständig • Leicht zu bearbeiten • Nicht UV-stabil • Für den Inneneinsatz geeignet Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
---	--	---



PVC-Hartschaum

Leicht, robust und vielseitig einsetzbar.

IEASY®Foam Farbe Weiß Farbe Seidenmatt Stärken 3 5 10 mm Schutzfolie Einseitig Produkteigenschaften • B1 Brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-1 • Homogene Oberfläche • Gute Verarbeitungsfähigkeit • Hervorragende Bedruckbarkeit • Makellose Planlage • Geringes Gewicht • Zuverlässige Produktqualität • 100% Wiederverwertbarkeit (REACH, RoHS) Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	PALBOARD® Farbe Weiß Weiß Weiß Weiß Schwarz Weiß Oberfläche Beidseitig glatt Stärken 3 5 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Harte, glatte Oberfläche • Recycelter PVC-Hartschaumkern • Hohe Strukturfestigkeit bei geringem Gewicht • Chemikalien- und witterungsbeständig • Thermoformbar • Brandverhalten nach EN 13501-1 (C-s2,d0 C-s3,d0) • 3 Jahre Außengarantie Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	PALBOARD® Terra Farbe Weiß Weiß Weiß Weiß Schwarz Weiß Oberfläche Beidseitig glatt Stärken 3 5 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Harte, glatte Oberfläche • Recycelter PVC-Hartschaumkern • Hohe Strukturfestigkeit bei geringem Gewicht • Chemikalien- und witterungsbeständig • Thermoformbar • Brandverhalten nach EN 13501-1 (C-s2,d0 C-s3,d0) • 3 Jahre Außengarantie Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
--	--	--

Vorteile von PVC Hartschaumplatten

- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Hervorragende Planlage
- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
- Für Innen- und Außenanwendungen verfügbar
- Große Formatvielfalt für unterschiedlichste Anwendungen
- Schwer entflammbare Ausführungen erhältlich



PET-Hartschaum

Nachhaltige & brandschutzzertifizierte Leichtschaumplatte

SINTREX® Farbe Weiß Stärken 5 10 mm Schutzfolie Einseitig Produkteigenschaften • Brandschutzzertifiziert B-s1, d0 (5 mm), B-s2, d0 (10 mm) • Leichte PET-Hartschaumplatte mit homogener Zellstruktur • Formstabil, feuchtigkeitsbeständig gute Planlage • Einfach zu verarbeiten • Ideal für PoS, Ladenbau, Innen- und Außenanwendungen Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • UV-Druck, Siebdruck
--

SINTREX®



Vorteile von SINTREX®

- Brandschutzzertifiziert B-s1, d0 (5 mm), B-s2, d0 (10 mm)
- Innovatives und nachhaltiges Drucksubstrat
- Geringes Gewicht bei hoher Formstabilität
- Hervorragende Druckqualität auf allen gängigen Drucksystemen
- Leicht zu schneiden, fräsen und kaschieren
- Recyclebares PET
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet




Leichtschaum

Leicht und vielseitig einsetzbar.



KAPA® line	KAPA® plast	KAPA® mount
Farbe Weiß	Farbe Weiß	Farbe Weiß
Stärken 3 5 10 15 mm	Stärken 5 10 mm	Stärken 5 10 mm
Produkteigenschaften • PUR-Hartschaumkern • Geringes Gewicht • Einfach zu verarbeiten • Ideal zum Schneiden und Stanzen	Produkteigenschaften • PUR-Hartschaumkern • Kunststoffbeschichtete Oberfläche • Einfach zu verarbeiten • Für hochwertige Präsentationen	Produkteigenschaften • PUR-Hartschaumkern • Aluverstärkt und besonders formstabil • Feuchtigkeitsabweisend • Ideal für Fotokaschierungen
Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck

KAPA® fix/1
Farbe Rückseite weiß, Vorderseite selbstklebend
Stärken 5 10 mm
Produkteigenschaften • PUR-Hartschaumkern • Einseitig selbstklebend • Aluverstärkte Deckschichten • Ideal für Fotokaschierungen • Einfach zu verarbeiten

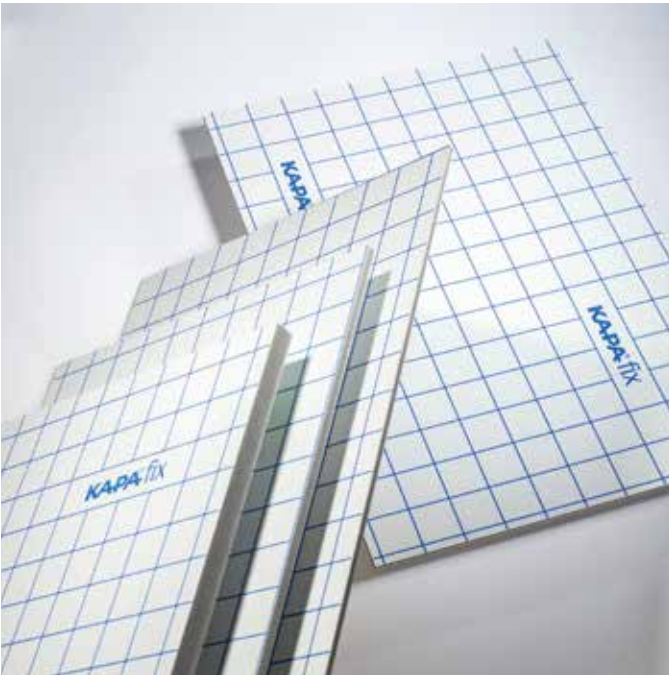

Vorteile von Leichtschaumplatten

- Sehr geringes Gewicht
- Hohe Stabilität und einfache Verarbeitung
- Fräs- und formbar für kreative Anwendungen
- Ideal für Displays, PoS und Messebau
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
- Made in Germany



Leichtschaum

Leicht und vielseitig einsetzbar.

VISCOM EASYPRINT

Farbe

Weiß

Stärken

5 | 10 | 19 mm

Weitere Stärken bis 80 mm auf Anfrage

Schutzfolie

Beidseitig

Produkteigenschaften

- Leicht und stabil
- Witterungsbeständig
- Fräs- und formbar
- Made in Germany

Bedruckbarkeit

- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör

Kantenumleimer Weiß (selbstklebend)

Kantenumleimer Schwarz (selbstklebend)



PVC-Integralschaum

Hohe Stabilität bei geringem Gewicht.

Vekaplan S

Farbe

Weiß

Oberfläche

Beidseitig glatt

Stärke

10 | 19 | 24 mm

Schutzfolie

Beidseitig

Produkteigenschaften


- Leicht und stabil
- Schlagzäh und formstabil
- UV-, witterungs- und chemikalienbeständig
- Für Innen und Außen geeignet

Bedruckbarkeit

- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von PVC-Integralschaum

- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Glatte und hochwertige Oberflächen
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- UV-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Formstabil und schlagzäh
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Ideal für Digitaldruck und Siebdruck



Polystyrol

Ideal für Schilder, Displays und PoS-Anwendungen.

POLYCASA® HIPS

Farbe
Weiß matt mit glatter Oberfläche

Stärken
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 mm

Produkteigenschaften

- Schlagzäh
- Glatte Oberfläche
- Für Innenanwendungen geeignet
- Für kurzfristige Außeneinsätze geeignet

Bedruckbarkeit

- Siebdruck
- Digitaler Direktdruck

- Vorteile von Polystyrol**
- Geringes Gewicht
 - Schlagzäh und formstabil
 - Glatte, hochwertige Oberfläche
 - Einfach zu verarbeiten
 - Ideal für Displays, Schilder und POS-Anwendungen
 - Für Siebdruck und Digitaldirektdruck geeignet



PP-Wabenstruktur

Stabilität bei minimalem Gewicht.

Akylite® Farbe Weiß mit gleichmäßiger Noppenstruktur und einseitig glatter Oberfläche Stärken 2,5 2,9 mm Produkteigenschaften • Geringes Gewicht • Einseitig bedruckbar • Coronabehandelt • Recyclefähig Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Akyprint® Farbe Weiß hochdeckend mit gleichmäßiger Noppenstruktur und einseitig glatter Oberfläche Stärken 3,3 4 mm Produkteigenschaften • B1-zertifiziert • Geringes Gewicht • Beidseitig bedruckbar • Coronabehandelt • Recyclefähig Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
---	---



- Vorteile von PP-Wabenstrukturplatten**
- Sehr geringes Gewicht
 - Hohe Stabilität bei geringem Materialeinsatz
 - Recyclefähig
 - Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
 - Ideal für Schilder, Wahlwerbung und POS-Anwendungen
 - Einfach zu transportieren und zu montieren



Wabenkarton

Große Formate, geringes Gewicht.

Re-board® Premium Farbe Beidseitig hochweiß abgedeckt Stärken 10 16 mm Produkteigenschaften • Extrem stabil und leicht • Recyclebar • Für 3D-Anwendungen geeignet • Euroclass C auf Anfrage Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck	Re-board® Air Farbe Beidseitig hochweiß abgedeckt Stärken 6 9 13 mm Produkteigenschaften • Extrem stabil und leicht • Recyclebar • Euroclass C auf Anfrage Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck	Re-board® Schwarz Farbe Beidseitig schwarz abgedeckt Stärken 10 16 mm Produkteigenschaften • Extrem stabil und leicht • Recyclebar • Für 3D-Anwendungen geeignet • Euroclass C auf Anfrage Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck
---	---	--

Re-board® FR Farbe Beidseitig hochweiß Stärke 16 mm Produkteigenschaften • Extrem leicht und formstabil • Feuerhemmend nach EN 13501 • Für 3D-Anwendungen geeignet • Recyclebar • Einfach zu schneiden, fräsen und verkleben Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck

Vorteile von Wabenkarton

- Sehr geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Recyclebar und ressourcenschonend
- Ideal für Displays, POS und Messebau
- Für 2D- und 3D-Anwendungen geeignet
- Einfach zu verarbeiten und zu transportieren
- Für UV-Direktdruck und Siebdruck geeignet



Passendes Zubehör für die Weiterverarbeitung verfügbar



Displaykarton

Die nachhaltige Lösung für Displays und PoS.

ScreenStar Indoor

Farbe
Weiß matt gestrichener Karton mit heller Einlage, beidseitig holzfrei

Stärken
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 mm

Produkteigenschaften

- Gute Planlage
- Gute Stanzeigenschaften
- FSC®-zertifiziert (C008984)
- Für Innenanwendungen

Bedruckbarkeit

- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

ScreenStar

Vorteile von Displaykarton

- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Sehr gute Planlage und Weiterverarbeitung
- Hervorragende Stanzeigenschaften
- FSC®-zertifiziert
- Ideal für Displays, PoS und Promotion
- Für Digitaldirektdruck, Siebdruck & UV-Druck geeignet



Displayplatte

Starke Präsentation auf Papierbasis.



DISPA® Farbe Beidseitig hochweiße, glänzende Oberflächen Stärke 3,8 5 mm Produkteigenschaften • Optimale Planlage • Geprägter Mehrschicht-Papierkern • Für Offset-Kaschierungen geeignet • Unempfindlich gegenüber Klimaschwankungen • 100 % recyclingfähig • FSC®-zertifiziert (C008984) Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	DISPA®re Farbe Weiß mit glatter Oberfläche Stärke 3,8 mm Produkteigenschaften • 5-lagiger Aufbau • Deckschichten und Kern aus Recyclingpapier • Hervorragende Planlage • Hohe Biegesteifigkeit • 100 % recyclingfähig • FSC®-zertifiziert (C008984) Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
--	--



Vorteile von DISPA®

- Hervorragende Planlage und Formstabilität
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- 100 % recyclingfähig
- FSC®-zertifiziert
- Ideal für Displays, PoS und Schilder
- Für Digitaldruck, Siebdruck & UV-Druck geeignet



Akustik Designplatte

Für nachhaltige Raumakustik in stilvoller Filzoptik

AkoPanel Akustikpanel

Farben
35 Farben verfügbar

Plattenstärken
9 | 18 | 25 mm

Produkteigenschaften

- Schallabsorbierendes PET-Akustikpanel
- Modernes Design
- Formstabil und langlebig
- Einfach zu verarbeiten
- Ideal für die Raumakustik im Innenbereich

Bedruckbarkeit

- Bedingt für Direktdruck geeignet

Zubehör

- AKOpanel Montagekleber
PET on PET | PET on Ceiling | PET on Wall


Vorteile von AkoPanel

- Brandschutzzertifiziert
- Aus 60% recycelten PET-Flaschen
- Effektive Schallabsorption
- Modernes Design in 35 Farben
- Formstabil und langlebig
- Einfache Verarbeitung und Montage
- Ideal für Büros, Ladenbau und Innenausbau
- Passende Montagekleber erhältlich







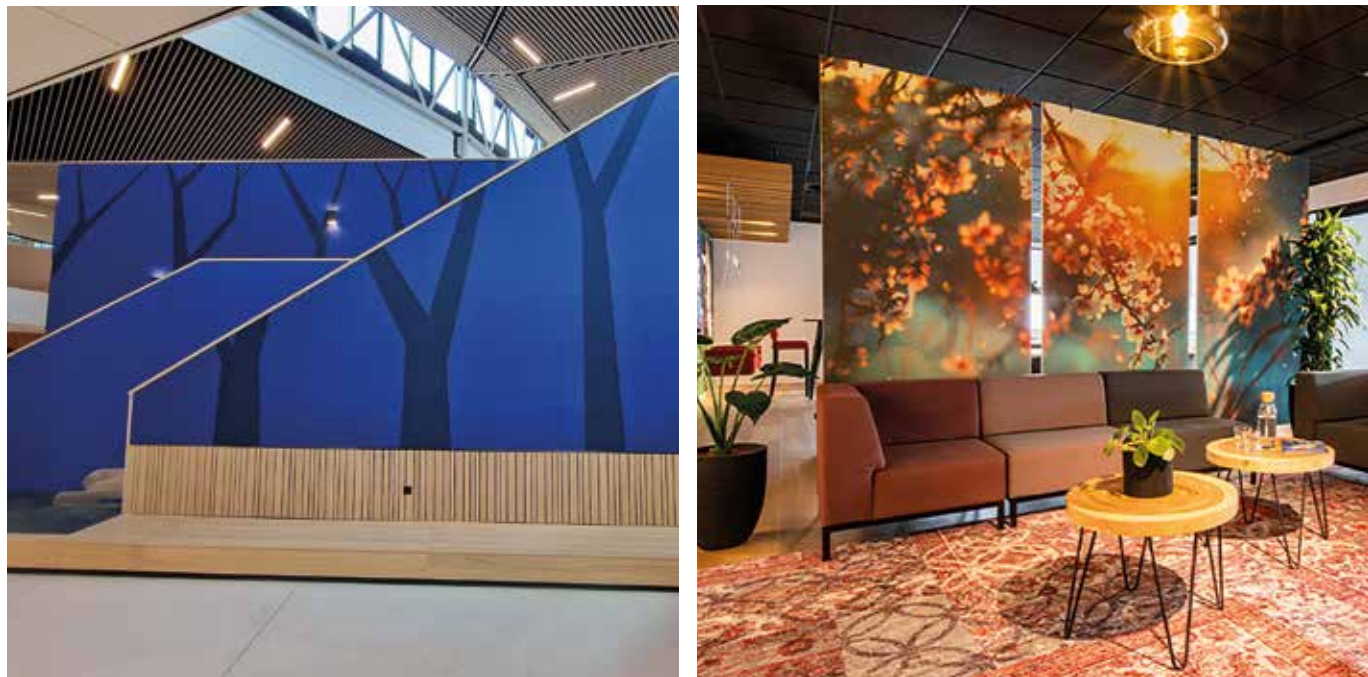

Acrylglas GS

Brillante Optik für innen und außen.

PERSPEX® GS farblos Farbe Farblos Stärken 3 4 5 6 8 10 15 mm Produkteigenschaften 92 % Lichtdurchlässigkeit - Brillant und bruchfest 30 Jahre Witterungsbeständigkeit - Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung - Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit - Digitaler Direktdruck - Siebdruck Zubehör - Acrifix® Klebestoff	PERSPEX® GS weiß opal 1T67 Farbe Weiß opal 1T67 Stärken 3 4 5 mm Produkteigenschaften 21 % Lichtdurchlässigkeit - Bruchfest 30 Jahre Witterungsbeständigkeit - Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung - Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit - Digitaler Direktdruck - Siebdruck Zubehör - Acrifix® Klebestoff	PERSPEX® GS weiß opal 1T21 Farbe Weiß opal 1T21 Stärken 3 5 mm Produkteigenschaften 9 % Lichtdurchlässigkeit - Bruchfest 30 Jahre Witterungsbeständigkeit - Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung - Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit - Digitaler Direktdruck - Siebdruck Zubehör - Acrifix® Klebestoff
---	--	---



Acrylglas GS

Brillante Optik für innen und außen.

PERSPEX® GS Spectrum LED weiß opal Farbe ITL1 / ITL2 Stärken 3 4 5 mm Sondertypen auf Anfrage Produkteigenschaften • 36 % / 48 % Lichtdurchlässigkeit • Optimiert für LED-Hinterleuchtung • Bruchfest • Witterungsbeständig • Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff	PERSPEX® GS farbig Farben Gelb Orange Rot Grün Blau Grau Schwarz Stärke 3 mm Produkteigenschaften • Für farbige LED-Hinterleuchtung optimiert • Bruchfest • Witterungsbeständig • Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff	PERSPEX® GS frost Farben Crystal Clear S2000 Polar White S2030 Stärken 3 5 mm Produkteigenschaften • Optik wie sandgestrahltes Glas • Bruchfest • Witterungsbeständig • Sehr gut zu verarbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff
--	--	---

Vorteile von PERSPEX® GS

- Brillante Optik und hohe Lichtdurchlässigkeit
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung
- Bruchfest und langlebig
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und Verklebung
- Ideal für Lichtwerbung, Displays und Beschilderungen
- Umfangreiches Sortiment für Design- und Beleuchtungsanwendungen



Aktuelle Perspex GS Farbtöne:

schwarz (9T30) LT: 0 %	grau (9T46) LT: <1 %	grau (9T46) LT: <1 %	grün (6T2A) LT: 7 %	blau (7T72) LT: 5 %	rot (4T0A) LT: 84%	rot (4T7A) LT: 3 %
gelb (2T04) LT: 17 %	gelb (2T29) LT: 19 %	schwarz (9T30) LT: 0 %	rot (4T0A) LT: 84%	rot (4T7A) LT: 3 %	gelb (2T04) LT: 17 %	

Acrylglas GS re | Acrylglas XT

PERSPEX® GS re Farbe Transparent Stärke 5 mm Schutzfolie Beidseitig Lichttransmission Ca. 92 % Produkteigenschaften • Gegossenes Acrylglas aus 100 % recyceltem MMA • Hohe optische Transparenz • UV- und witterungsbeständig • Langlebig und formstabil • Für Innen- und Außenanwendungen geeignet Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff	PERSPEX® XT transparent Farbe Transparent Oberfläche Transparent Stärken 2 3 4 5 6 8 10 15 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas • Hohe Transparenz • UV- und witterungsbeständig • Formstabil und langlebig • Sehr gut zu verarbeiten • Ideal zum Thermoformen Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff	PERSPEX® XT weiß opal 1X11 Farbe Weiß opal (1X11) Lichttransmission Ca. 26 % Stärken 2 3 4 5 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas • Gleichmäßige Lichtstreuung • UV- und witterungsbeständig • Formstabil und langlebig • Sehr gut thermoformbar • Einfach zu bearbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck Zubehör • Acrifix® Klebstoff
---	--	--



Acrylglas XT

Langlebig mit hoher Transparenz.

PERSPEX® XT weiß opal 1X09 Farbe Weiß opal (1X09) Lichttransmission Ca. 4 % Stärken 3 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas • Geringe Lichttransmission • UV- und witterungsbeständig • Formstabil und langlebig • Sehr gut thermoformbar • Einfach zu bearbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	PERSPEX® XT schwarz opak Farbe Schwarz opak Lichttransmission < 1 % Stärke 3 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas • Lichtundurchlässig • UV- und witterungsbeständig • Formstabil und langlebig • Sehr gut thermoformbar • Einfach zu bearbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	PERSPEX® XT antireflex Farbe Transparent antireflex Lichttransmission Ca. 90 % Stärke 3 mm Schutzfolie Beidseitig Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas • Einseitig antireflektierende Oberfläche • UV- und witterungsbeständig • Formstabil und langlebig • Sehr gut thermoformbar • Einfach zu bearbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck
--	--	--

PERSPEX® XT re transparent Farbe Transparent Stärke 3 mm Schutzfolie Beidseitig Lichttransmission Ca. 92 % Produkteigenschaften • Extrudiertes Acrylglas aus mindestens 95 % Rezyklat • Leichter als Glas • Hohe optische Transparenz • UV- und witterungsbeständig • Einfach zu verarbeiten Bedruckbarkeit • Digitaler Direktdruck • Siebdruck	Acrylglas Spiegel Farbe Einseitig silber und gold Oberfläche Glänzende Spiegeloberfläche Stärke 3 mm Schutzfolie Einseitig Produkteigenschaften • Brillante Spiegeloptik • Deutlich leichter als Glas • Bruchsicher und thermoverformbar • UV- und witterungsbeständig • Kratzfeste Rückseitenbeschichtung • Einfach zu bearbeiten Bedruckbarkeit • Nicht vorgesehen
--	---



Vorteile von PERSPEX® XT

- Nachhaltige Acrylglaslösung
- Brillante Transparenz und hohe optische Qualität
- UV- und witterungsbeständig
- Langlebig und einfach zu verarbeiten
- Ideal für Schilder, Displays und Innenausbau



Polycarbonat

Die robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

IMPEX® PC UV

Farbe
 Farblos

Stärken
 bis 10 mm
 Weitere Stärken auf Anfrage

Produkteigenschaften

- Ca. 86 % Lichtdurchlässigkeit
- Beidseitig UV-geschützt
- Bruch- und schlagfest
- Nach DIN EN 13501-1 B-s1-d0 zertifiziert für Gesamtdicke bis 6 mm

Bedruckbarkeit

- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von Polycarbonat

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Extrem bruch- und schlagfest
- Beidseitiger UV-Schutz
- Für den langfristigen Außeneinsatz geeignet
- Nach DIN EN 13501-1 B-s1-d0 zertifiziert für Gesamtdicke bis 6 mm
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet



A-PET / PET-G

Die vielseitige Kunststoffplatte für Thermoforming.

Lumex® A	Lumex® A	Lumex® G
Farbe Farblos Stärken 2 3 4 5 mm Produkteigenschaften • Ca. 90 % Lichtdurchlässigkeit • Bis zu 4 Jahre witterungsbeständig • Steif und schlagzäh • Bedingt warm verformbar • DIN EN 13501-1 B-s1-d0 zertifiziert • FDA-/BGA-konform (Lebensmittelkontakt) Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck	Farbe Weiß opal Stärken 2 3 mm Produkteigenschaften • Ca. 30 % Lichtdurchlässigkeit • Bis zu 4 Jahre witterungsbeständig • Steif und schlagzäh • Bedingt warm verformbar • DIN EN 13501-1 B-s1-d0 zertifiziert • FDA-/BGA-konform (Lebensmittelkontakt) Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck	Farbe Farblos Stärken 2 3 4 5 mm Produkteigenschaften • Ca. 90 % Lichtdurchlässigkeit • Bis zu 3 Jahre witterungsbeständig • Steif und schlagzäh • Sehr gut warm verformbar • DIN EN 13501-1 B-s1-d0 zertifiziert • FDA-/BGA-konform (Lebensmittelkontakt) Bedruckbarkeit • Digitaler UV-Direktdruck • Siebdruck



- Vorteile von A-PET / PET-G**
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
 - Gute Schlagzähigkeit und Steifigkeit
 - Thermisch verformbar
 - Für Lebensmittelkontakt geeignet (FDA-/BGA-konform)
 - Für UV-Direktdruck und Siebdruck geeignet
 - Zertifiziert nach EN13501-1 B-s1, d0

LUMEX®*A*

LUMEX®*G*



Kantenschutz

Optimaler Schutz für Platten und Kanten.

Kantenschutz mit IGEPA Logo	Schaumprofil NOMAPACK® U TULIP	Schaumprofil NOMAPACK® U TULIP CORNER
Farbe Grün	Farbe Blau	Farbe Blau
Kantenstärke 2 3 4 5 6 8 10 mm	Kantenstärke 60–80 mm	Kantenstärke 5–15 mm
Schenkellänge 26 mm	Schenkellänge 66 +/-2 mm	Schenkellänge 29 +/-2 mm
Kantenlänge 140 mm	Kantenlänge 2.000 mm	Kantenlänge 100 +/-10 mm
Produkteigenschaften • Schutz für Plattenkanten • Für Materialstärken von 2–10 mm • Aus robustem Kunststoff	Produkteigenschaften • Schutz für Plattenkanten • U-Profil in verschiedenen Ausführungen	Produkteigenschaften • Schutz für empfindliche Ecken • Selbsthaltend dank hoher Eigenspannung • 100 % recycelbar, anteilig aus recycelten Kunststoffen hergestellt



- Vorteile von Kantenschutzprofilen**
- Zuverlässiger Schutz bei Lagerung, Versand & Transport
 - Für verschiedene Materialstärken geeignet
 - Wiederverwendbar
 - Einfach und schnell anzubringen



Persönlich und nah


In jeder Region vor Ort

Kurze Wege, schlanke Prozesse und der direkte Draht von Mensch zu Mensch prägen unsere Kundenbeziehungen. Denn durch unsere regionale Struktur sind wir nicht nur mit unserer Logistik schnell bei Ihnen, sondern auch in Ihrer Region als mittelständischer Großhändler verwurzelt und verbunden. Auch wenn vieles heute digital funktioniert, steht für uns die persönliche Nähe nach wie vor im Vordergrund.

IGEPA Onlineshop

Die Sortimente der IGEPA group aus allen Geschäftsfeldern stehen Ihnen direkt, komfortabel und rund um die Uhr zur Verfügung. Über Ihren individuellen Benutzer-Account können Sie den Onlineshop ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen einrichten. Dabei wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten, Produktgruppen und Ihre Lieferadresse.

➤ igepa.de/viscom/plattenmaterial

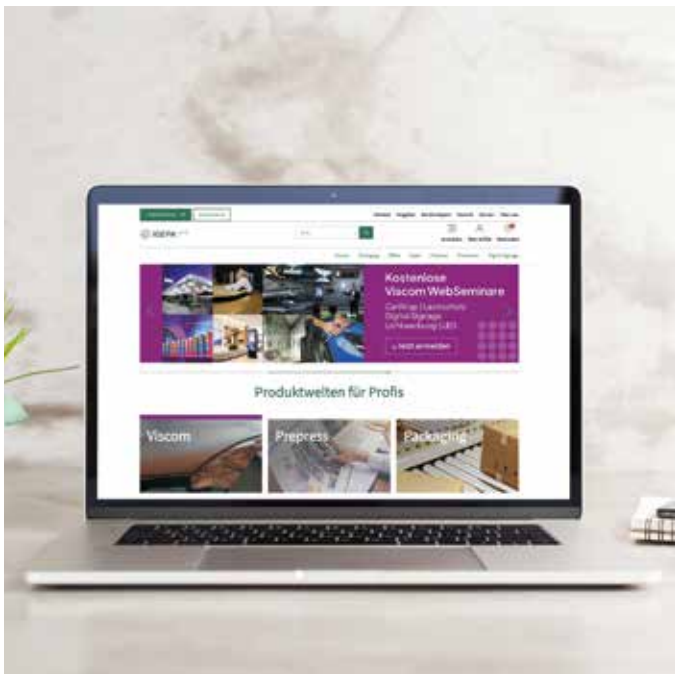



E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Senefelder-Ring 14
21465 Reinbek
T+49 40 72777-0
kontakt@emichaelis.de



GEIGER GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Straße 7
73434 Aalen / Württ.
T+49 7361 599-0
geiger_info@igepagroup.com



HANSA GmbH & Co. KG
Großhandel
Heinz-Kerneck-Straße 8
28307 Bremen
T+49 421 4862-0
hansa_info@igepagroup.com



2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München
T+49 89 32950-0
2h-garching@igepagroup.com



vph GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4
30966 Hemmingen
T+49 511 9428-0
vp_info@igepagroup.com



IGEPA GROSSHANDEL
GmbH & Co. KG
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg / OT Queis
T+49 34602 61-600
igepaqueis_info@igepagroup.com



FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Longericher Straße 215-221
50739 Köln
T+49 221 1776-0
freypeter_info@igepagroup.com

