
↘ igepa.de/viscom

IGEPA group

Übersicht Plattensortiment

Die ganze Vielfalt auf einen Blick

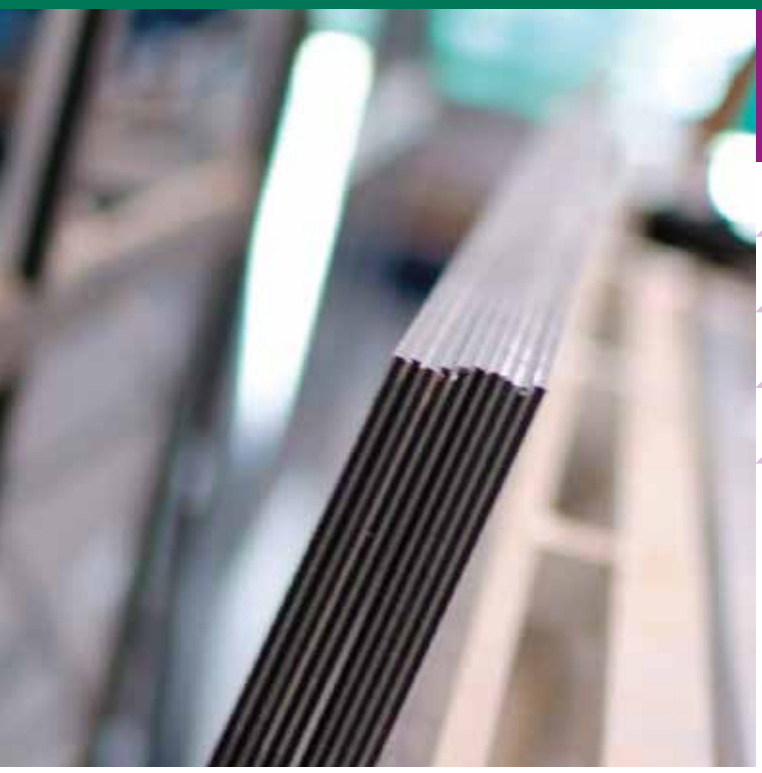

Viscom

IGEPA Standorte und Plattenlager



Standort IGEPA
IGEPA Plattenlager

Einleitung

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

lernen Sie die Vielfalt des IGEPA Plattensortiments kennen und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der IGEPA. Wir investieren in die Bereiche Zuschnitt, Kommissionierung und Logistik. Dank eines automatisierten Lagers und absolut staubfreier Plattensägen bieten wir Ihnen zuverlässigen Service und Flexibilität. Wir liefern Ihnen auf Format zugeschnittenes Plattenmaterial mit eigenem Fuhrpark in kürzester Zeit direkt in die Produktion. Von heute auf morgen!

- Tägliche Belieferung mit eigenem Fuhrpark
- Zuschnittservice
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Produktauswahl für vielfältige Anwendungen
- Beste Lagerverfügbarkeit
- Exklusive Eigenmarken
- Starke Partner, starke Marken

Wenden Sie sich direkt an Ihren IGEPA Fachberatenden und lassen Sie sich ausführlich beraten oder ein individuelles Angebot erstellen. Für einen ersten Überblick über das umfangreiche Sortiment und den Service der IGEPA dient diese Broschüre.

Ihr IGEPA Viscom Team

↘ igepa.de/viscom/plattenmaterial

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 03
Inhaltsverzeichnis 04
Produkte mit Brandschutzzertifizierung 05
Plattensortiment auf einen Blick 06
Aluminiumverbundplatten 08
Reinaluminium 14
PVC-Hartschaum 15
PET-Hartschaum 17
Leichtschaum 18
PVC-Integralschaum 21
Polystyrol 22
PP-Wabenstruktur 23
Wabenkarton 24
Displaykarton 26
Displayplatte 27
Akustik Designplatte 28
Acrylglas GS 29
Acrylglas XT 31
Polycarbonat 34
A-PET / PET-G 35
Kantenschutz 36

Produkte mit Brandschutzzertifizierung

FOAMALITE® Premium (1–10 mm)
SINTREX®
IEASY®Bond FR
IEASY®Foam
DIBOND® FR
IMPEX® (2–6 mm)
HIPEX®
Re-board® FR
Master*Bond* Steel
AKOpanel
Reinaluminium
PALBOARD®
AkyPrint®



Auf einen Blick

Produktkategorie	Anwendungen	Stärken	Farben	Zertifizierung	Schutzfolie	Zuschnitt	Seite
Aluminiumverbund	Außen- und Innenbeschilderungen, digitaler Direktdruck	2 | 3 | 4 mm	Weiß, farbig, silber, silber gebürstet	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	08
Reinaluminium	Schilder und konstruktive Anwendungen	1 | 1,5 | 2 mm	Weiß	-	Einseitig	✓	14
PVC-Hartschaum	Schilder aller Art im Innen- und Außenbereich, digitaler Direktdruck	1 – 19 mm	Weiß, farbig	B1 / EN13501* B1 / DIN 4102-1	Einseitig / Beidseitig	✓	15
PET-Hartschaum	Displays, Schilder, Messe- und Ladenbau	3 | 5 | 10 mm	Weiß	B-s1, d0 (5 mm) B-s2, d0 (10 mm)	Einseitig	✓	17
Leichtschaum	Displays, Schilder, Messe- und Ladenbau, Modellbau	3 – 19 mm bis 80 mm auf Anfrage	Weiß	–	Keine / Beidseitig	✓	18
PVC-Integralschaum	Bauschilder, Bandenwerbung, Messe- und Fahrzeugbau	10 – 24 mm	Weiß	-	Einseitig	✓	21
Polystyrol	Modellbau, Displays, Beschilderungen	0,5 – 5 mm	Weiß	-	-	-	22
PP-Wabenstruktur	Wahlplakate und Veranstaltungshinweise, Verpackungen, digitaler Direktdruck	2,5 – 4 mm	Weiß	B1 / EN13501*	-	-	23
Wabenkarton	Messe- und Ladenbau, Displays, 3D-Anwendungen, digitaler Direktdruck	6 | 9 | 10 | 15 | 16 mm	Weiß	B1 / EN 13501*	-	-	24
Displaykarton	Deckenhänger, Aufsteller im Innenbereich, digitaler Direktdruck, Siebdruck	1 – 3,8 mm	Weiß	-	-	-	26
Displayplatte	Deckenhänger, Schilder, Displays, Direktdruck	3,8 | 5 mm	Weiß	–	–	–	27
Akustik Designplatte	Ladenbau, Raumakustik, digitaler Direktdruck	9 | 18 | 25 mm	Farbig	B-s1, d0 (9 mm) C-s2, d0 (18 mm) B-s2, d0 (25 mm)	–	–	28
Acrylglas XT / GS	Lichtwerbung, Displays, Messe- und Ladenbau	2 – 30 mm	Transparent, weiß opal, farbig	-	Beidseitig	✓	29
Polycarbonat	Schaukästen, Sicherheitsverglasung	2 – 10 mm	Transparent, weiß opal	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	34
A-PET / PET-G	Hinterleuchtete Werbetafeln, Displays, Aufsteller, Schilder	2 – 5 mm	Transparent, weiß opal	B1 / EN13501*	Beidseitig	✓	35

Dies ist eine allgemeine Übersicht. Detailinformationen zu einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen auf den folgenden Seiten.
Wir empfehlen, vor dem Einsatz einen Eignungstest für Material, Drucker und Tinte durchzuführen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden.

* Nicht in allen Ausführungen.

IEASY® Aluminiumverbundplatten

Die preisattraktive Lösung für Schilder und Displays

IEASY®Bond

Farbe
beidseitig weiß matt einbrenn-lackiert, RAL 9003

Stärke
2 | 3 | 4 | 6 mm

Deckschicht
0,2 mm hochwertige Aluminiumdeckschicht

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Leicht, gute Planlage
- Einfache Verarbeitung
- Dauerhaft witterungsbeständig
- 100 % reiner LDPE-Kern

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

IEASY®Bond FR

Farbe
beidseitig weiß matt einbrenn-lackiert, RAL 9003


Stärke
3 mm


Deckschicht
0,2 mm hochwertige Aluminiumdeckschicht

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Brandschutz zertifiziert nach EN13501–1, B-s1, d0
- Leicht, gute Planlage
- Einfache Verarbeitung
- Dauerhaft witterungsbeständig

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

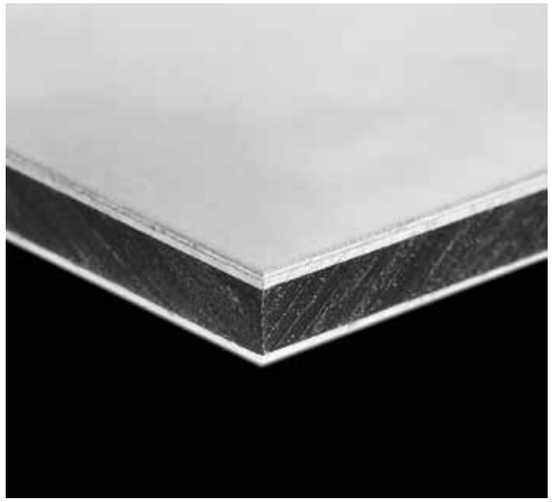

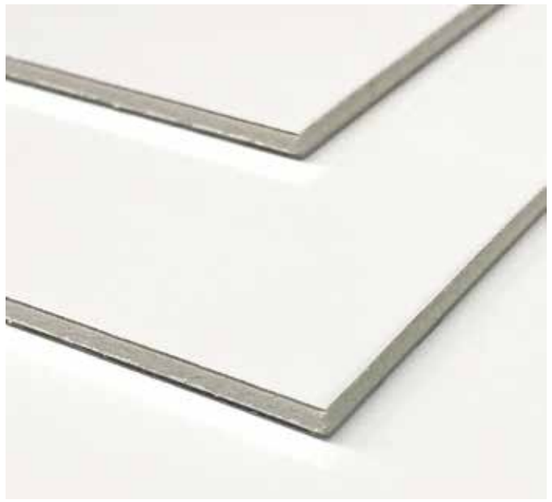

Master*Bond* Aluminiumverbundplatten

Die hochwertige Lösung für Schilder und Displays

Master*Bond* Basic optimized

Farbe
Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert

Stärke
2 | 3| 4 mm

Deckschicht
0,2 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Master*Bond* Premium optimized

Farbe
Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert

Stärke
2 | 3 | 4 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Master*Bond* Color optimized

Farben
- Gelb (ähnlich RAL 1023)
- Rot (ähnlich RAL 3020)
- Blau (ähnlich RAL 5002)
- Schwarz (ähnlich RAL 9005)
- Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Oberfläche
Vorderseite farbig glänzend, Rückseite farbig matt, einbrennlackiert

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Eine echte Masterleistung!

IGEPA Eigenmarken

Eine echte MASTERleistung! Sicher, zuverlässig und fair.
Die oberste Prämisse ist Qualität und nochmals Qualität!
Master steht zudem für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis
bei sicherer Funktion und optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Master Produkte für Siebdruck, Werbetechnik und Großformatdruck haben sich in den vielen Jahren des intensiven Einsatzes einen herausragenden Ruf erarbeitet und nehmen, neben den Markenprodukten anderer bekannter Hersteller, eine bedeutende Marktposition ein.

IEASY® – Clevere Lösungen zum besten Preis.
Im IEASY® Markensortiment finden Sie eine Vielzahl spannender Produkte – speziell entwickelt für Kunden, die besonderen Wert auf ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis legen.
IEASY® steht für Qualität zum besten Preis – mit zuverlässiger Funktion und guten Verarbeitungseigenschaften. Einfach gut und günstig!



Master*Bond* Aluminiumverbundplatten

Die hochwertige Lösung für Schilder, Displays

Master*Bond* Silber Metallic optimized

Farbe
Beidseitig Silber Metallic (ähnlich RAL 9006), einbrennlackiert

Stärke
2 | 3 | 4 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Master*Bond* XXL

Farbe
Beidseitig weiß

Stärke
2 | 3 | 4 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Großformatige Aluminiumverbundplatte
- Formstabil und abkantfähig
- Witterungsbeständig
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Master*Bond* Steel – Stahlverbundplatte (Ferromagnetisch)

Farbe
Beidseitig weiß

Oberfläche
Vorderseite Whiteboard-Oberfläche, Rückseite matt

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,30 mm Stahl

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Whiteboard-Oberfläche
- Ferromagnetisch
- Für Digitaldruck geeignet
- Glatte, robuste Oberfläche

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck (Rückseite)

Vorteile der Master*Bond*-Serie

- Hochwertige Aluminiumlegierung
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil
- Hohe Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet

Eine echte Masterleistung!

Sicher, zuverlässig und fair.

Master*Bond* Mirror – Indoor

Farbe
Silber

Oberfläche
Einseitig verspiegelt

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Spiegelnde Aluminiumverbundplatte
- Geringes Gewicht
- Formstabil und leicht zu verarbeiten
- Für den dekorativen Innenbereich
- Nicht UV- und witterungsbeständig

Bedruckbarkeit
- Nicht bedruckbar

Master*Bond* Silber gebürstet optimized

Farbe
Vorderseite silber gebürstet, Rückseite Silber, einbrennlackiert

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,3 mm hochwertige Aluminiumlegierung

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Belastbar
- Dimensionsstabil
- Witterungsbeständig
- Abkantfähig
- PE-Kern aus 100 % Recycling
- Bis zu 80 % Recyclinganteil

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck





Aluminiumverbundplatten

Die Lösung für Schilder, Displays & Werbeanwendungen

DILITE®

Farbe
Beidseitig weiß matt, einbrennlackiert

Stärken
2 | 3 | 4 mm

Deckschicht
0,2 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Belastbar
- Dimensionsstabil
- Witterungsbeständig

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

DIBOND®

Farbe
Beidseitig platinweiß matt, einbrennlackiert

Stärken
3 | 4 | 6 mm

Deckschicht
0,3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

DIBOND® FR

Farbe
Beidseitig platinweiß matt, einbrennlackiert

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Belastbar
- Dimensionsstabil
- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbar nach EN 13501–1
- Mineralischer Kern

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

DIBOND® Spiegel (Außen)

Farbe
Vorderseite Spiegeloptik, Rückseite walzmatt (nicht dekorativ)

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,5 mm

Schutzfolie
Einseitig (Vorderseite)

Produkteigenschaften
- Belastbar
- Dimensionsstabil
- Witterungsbeständig

Bedruckbarkeit
- Siebdruck

DIBOND® Butlerfinish

Farbe
Vorderseite in gebürsteter Aluminiumoptik, einbrennlackiert; Rückseite walzmatt (nicht dekorativ)

Stärke
3 mm

Deckschicht
0,3 mm

Schutzfolie
Vorderseitig

Produkteigenschaften
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig

Bedruckbarkeit Vorderseite
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

DILITE®



Vorteile der DIBOND®-Produktfamilie

DIBOND®

- Hohe Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Hervorragende Verarbeitungs- und Druckeigenschaften
- Erhältlich in Standard-, Brandschutz- und Designausführungen



Reinaluminium

Stabil. Formbar. Beständig.

Reinaluminium

Farbe
Vorderseite: weißer Polyesterlack
Rückseite: walzmatt mit transparentem Schutzlack

Stärken
1 | 1,5 | 1,8 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- A1 nicht brennbar EN 13501-1
- Abkantfähig
- Extrem belastbar
- Dimensionsstabil
- Dauerhaft witterungsbeständig

Bedruckbarkeit Vorderseite
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von Reinaluminium

- Hochwertige Aluminiumoberfläche
- Hervorragend form- und verarbeitbar
- Hohe Belastbarkeit und Dimensionsstabilität
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Ideal für Digitaldirektdruck und Siebdruck





PVC-Hartschaum

Leicht, robust und vielseitig einsetzbar.

Foamalite® Premium
(beidseitige Schutzfolie)

Farbe
Beidseitig weiß matt mit rauer Oberfläche

Stärken
2 | 3 | 5 | 10 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Schwer entflammbar nach EN 13501-1
  - 1-3 mm: B-s2,d0
  - 4-10 mm: B-s3,d0
- REACH- und RoHS-konform
- Optimale Planlage durch höhere Dichte (450-700 kg/m³)
- Robust und beständig
- Leicht zu bearbeiten
- Für den Außeneinsatz geeignet

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Foamalite® Premium
(einseitige Schutzfolie)

Farbe
Beidseitig weiß matt mit rauer Oberfläche

Stärken
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 mm
* ohne Schutzfolie bei 1 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- Schwer entflammbar nach EN 13501-1 (1-10 mm)
- REACH- und RoHS-konform
- Optimale Planlage durch höhere Dichte (450-700 kg/m³)
- Robust und beständig
- Leicht zu bearbeiten
- Für den Außeneinsatz geeignet

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Foamalite® Color

Farben
- Hellgelb (ähnlich RAL 1018)
- Rot (ähnlich RAL 3020)
- Dunkelblau (ähnlich RAL 5005)
- Grün (ähnlich RAL 6024)
- Grau (ähnlich RAL 7037)
- Schwarz (ähnlich RAL 9004)

Weitere Farben auf Anfrage.

Stärken
3 | 5 mm

Oberfläche
Durchgefärbt, beidseitig matt mit rauer Oberfläche

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- Schwer entflammbar nach EN 13501-1
- Robust und beständig
- Leicht zu bearbeiten
- Nicht UV-stabil
- Für den Inneneinsatz geeignet

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck



FOAMALITE® premium

PVC-Hartschaum

Leicht, robust und vielseitig einsetzbar.

IEASY®Foam

Farbe
Weiß

Farbe
Seidenmatt

Stärken
2 | 3 | 5 | 10 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- B1 Brandschutzzertifiziert nach DIN 4102–1
- Homogene Oberfläche
- Gute Verarbeitungsfähigkeit
- Hervorragende Bedruckbarkeit
- Makellose Planlage
- Geringes Gewicht
- Zuverlässige Produktqualität
- 100 % Wiederverwertbarkeit (REACH, RoHS)

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

PALBOARD®

Farbe
Weiß | Weiß | Weiß
Weiß | Schwarz | Weiß

Oberfläche
Beidseitig glatt

Stärken
3 | 5 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Harte, glatte Oberfläche
- Recycelter PVC-Hartschaumkern
- Hohe Strukturfestigkeit bei geringem Gewicht
- Chemikalien- und witterungsbeständig
- Thermoformbar
- Brandverhalten nach EN 13501–1 (C-s2,d0 | C-s3,d0)
- 3 Jahre Außengarantie

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von PVC Hartschaumplatten

- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Hervorragende Planlage
- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
- Für Innen- und Außenanwendungen verfügbar
- Große Formatvielfalt für unterschiedlichste Anwendungen
- Schwer entflammbare Ausführungen erhältlich



PET-Hartschaum

Nachhaltige & brandschutzzertifizierte Leichtschaumplatte

SINTREX®

Farbe
Weiß

Stärken
3 | 5 | 10 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- Brandschutzzertifiziert B-s1, d0 (5 mm), B-s2, d0 (10 mm)
- Leichte PET-Hartschaumplatte mit homogener Zellstruktur
- Formstabil, feuchtigkeits-beständig, gute Planlage
- Einfach zu verarbeiten
- Ideal für PoS, Ladenbau, Innen- und Außenanwendungen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- UV-Druck, Siebdruck

Vorteile von SINTREX®

- Brandschutzzertifiziert B-s1, d0 (5 mm), B-s2, d0 (10 mm)
- Innovatives und nachhaltiges Drucksubstrat
- Geringes Gewicht bei hoher Formstabilität
- Hervorragende Druckqualität auf allen gängigen Drucksystemen
- Leicht zu schneiden, fräsen und kaschieren
- Recyclebares PET
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet





Leichtschaum

Leicht und vielseitig einsetzbar.

KAPA® line

Farbe
Weiß

Stärken
3 | 5 | 10 | 15 mm

Produkteigenschaften
- PUR-Hartschaumkern
- Geringes Gewicht
- Einfach zu verarbeiten
- Ideal zum Schneiden und Stanzen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

KAPA® plast

Farbe
Weiß

Stärken
5 | 10 mm

Produkteigenschaften
- PUR-Hartschaumkern
- Kunststoffbeschichtete Oberfläche
- Einfach zu verarbeiten
- Für hochwertige Präsentationen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

KAPA® mount

Farbe
Weiß

Stärken
5 | 10 mm

Produkteigenschaften
- PUR-Hartschaumkern
- Aluverstärkt und besonders formstabil
- Feuchtigkeitsabweisend
- Ideal für Fotokaschierungen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck



KAPA® fix/1


Farbe
Rückseite weiß, Vorderseite selbstklebend

Stärken
5 | 10 mm


Produkteigenschaften
- PUR-Hartschaumkern
- Einseitig selbstklebend
- Aluverstärkte Deckschichten
- Ideal für Fotokaschierungen
- Einfach zu verarbeiten

Vorteile von Leichtschaumplatten

- Sehr geringes Gewicht
- Hohe Stabilität und einfache Verarbeitung
- Fräs- und formbar für kreative Anwendungen
- Ideal für Displays, PoS und Messebau
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
- Made in Germany

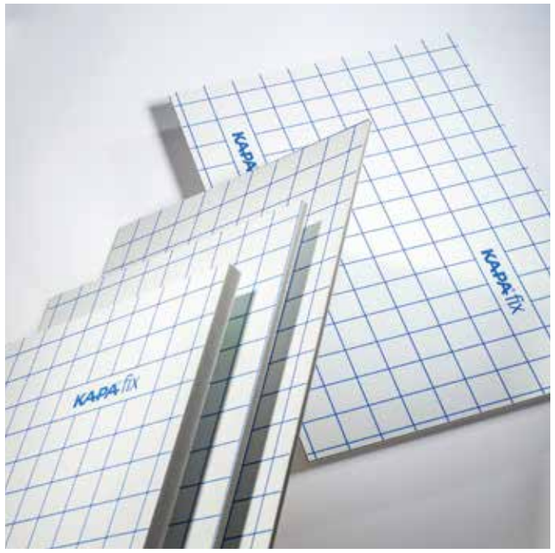



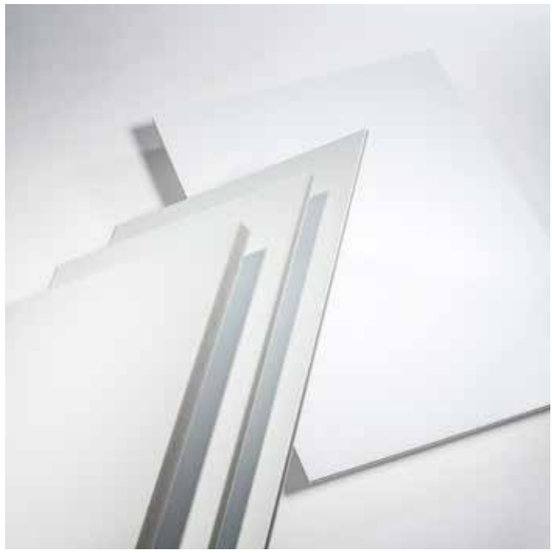

Leichtschaum

Leicht und vielseitig einsetzbar.

VISCOM EASYPRINT

Farbe
Weiß

Stärken
5 | 10 | 19 mm
Weitere Stärken bis 80 mm auf Anfrage

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Leicht und stabil
- Witterungsbeständig
- Fräs- und formbar
- Made in Germany

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
Kantenumleimer Weiß (selbstklebend)
Kantenumleimer Schwarz (selbstklebend)







PVC-Integralschaum

Hohe Stabilität bei geringem Gewicht.

Vekaplan S

Farbe
Weiß

Oberfläche
Beidseitig glatt

Stärke
10 | 19 | 24 mm

Schutzfolie
Beidseitig


Produkteigenschaften
- Leicht und stabil
- Schlagzäh und formstabil
- UV-, witterungs- und chemikalienbeständig
- Für innen und außen geeignet

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von PVC-Integralschaum

- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Glatte und hochwertige Oberflächen
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- UV-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Formstabil und schlagzäh
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Ideal für Digitaldruck und Siebdruck

VEKAPLAN
ALWAYS THE IDEAL SOLUTION

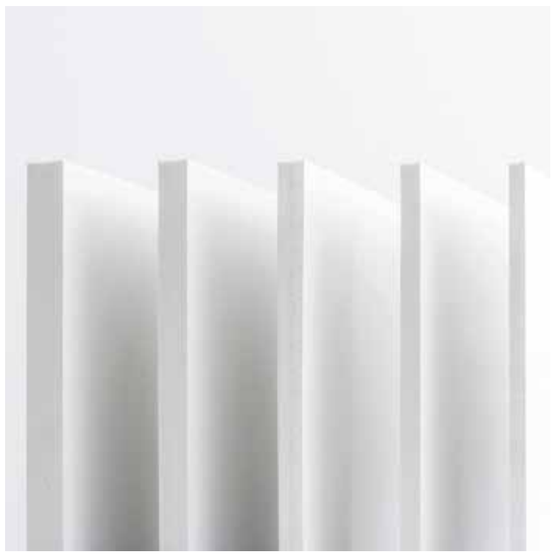



Polystyrol

Ideal für Schilder, Displays und PoS-Anwendungen.

POLYCASA® HIPS

Farbe
Weiß matt mit glatter Oberfläche

Stärken
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 mm

Produkteigenschaften
- Schlagzäh
- Glatte Oberfläche
- Für Innenanwendungen geeignet
- Für kurzfristige Außeneinsätze geeignet

Bedruckbarkeit
- Siebdruck
- Digitaler Direktdruck

Vorteile von Polystyrol

- Geringes Gewicht
- Schlagzäh und formstabil
- Glatte, hochwertige Oberfläche
- Einfach zu verarbeiten
- Ideal für Displays, Schilder und POS-Anwendungen
- Für Siebdruck und Digitaldirektdruck geeignet

HIPS



Polypropylen Wabenstrukturplatten

Stabilität bei minimalem Gewicht.

Akylite®

Farbe
Weiß mit gleichmäßiger Noppenstruktur und einseitig glatter Oberfläche

Stärken
2,5 | 2,9 mm

Produkteigenschaften
- Geringes Gewicht
- Einseitig bedruckbar
- Coronabehandelt
- Recyclefähig

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Akyprint®

Farbe
Weiß hochdeckend mit gleichmäßiger Noppenstruktur und einseitig glatter Oberfläche

Stärken
3,3 | 4 mm

Produkteigenschaften
- B1-zertifiziert
- Geringes Gewicht
- Beidseitig bedruckbar
- Coronabehandelt
- Recyclefähig

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck



Vorteile von PP-Wabenstrukturplatten

- Sehr geringes Gewicht
- Hohe Stabilität bei geringem Materialeinsatz
- Recyclefähig
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet
- Ideal für Schilder, Wahlwerbung und POS-Anwendungen
- Einfach zu transportieren und zu montieren

CORPLEX

Wabenkarton

Große Formate, geringes Gewicht.

Re-board® Premium

Farbe
Beidseitig hochweiß abgedeckt

Stärken
10 | 16 mm

Produkteigenschaften
- Extrem stabil und leicht
- Recyclebar
- Für 3D-Anwendungen geeignet
- Euroclass C auf Anfrage

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck

Re-board® Air

Farbe
Beidseitig hochweiß abgedeckt

Stärken
6 | 9 | 13 mm

Produkteigenschaften
- Extrem stabil und leicht
- Recyclebar
- Euroclass C auf Anfrage

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck

Re-board® Schwarz

Farbe
Beidseitig schwarz abgedeckt

Stärken
10 | 16 mm

Produkteigenschaften
- Extrem stabil und leicht
- Recyclebar
- Für 3D-Anwendungen geeignet
- Euroclass C auf Anfrage

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck









Re-board® FR

Farbe
Beidseitig hochweiß

Stärke
16 mm

Produkteigenschaften
- Extrem leicht und formstabil
- Feuerhemmend nach EN 13501
- Für 3D-Anwendungen geeignet
- Recyclebar
- Einfach zu schneiden, fräsen und verkleben

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck

Vorteile von Wabenkarton

- Sehr geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Recyclebar und ressourcenschonend
- Ideal für Displays, POS und Messebau
- Für 2D- und 3D-Anwendungen geeignet
- Einfach zu verarbeiten und zu transportieren
- Für UV-Direktdruck und Siebdruck geeignet



Passendes Zubehör für die Weiterverarbeitung verfügbar



Displaykarton

Die nachhaltige Lösung für Displays und PoS.

ScreenStar Indoor

Farbe
Weiß matt gestrichener Karton mit heller Einlage, beidseitig holzfrei

Stärken
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 mm

Produkteigenschaften
- Gute Planlage
- Gute Stanzeigenschaften
- FSC®-zertifiziert (FSC-C008984)
- Für Innenanwendungen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

ScreenStar

Vorteile von Displaykarton

- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Sehr gute Planlage und Weiterverarbeitung
- Hervorragende Stanzeigenschaften
- FSC®-zertfiziert (FSC-CC008984)
- Ideal für Displays, PoS und Promotion
- Für Digitaldirektdruck, Siebdruck & UV-Druck geeignet







Displayplatte

Starke Präsentation auf Papierbasis.

DISPA®

DISPA®

Farbe
Beidseitig hochweiße, glänzende Oberflächen

Stärke
3,8 | 5 mm

Produkteigenschaften
- Optimale Planlage
- Geprägter Mehrschicht-Papierkern
- Für Offset-Kaschierungen geeignet
- Unempfindlich gegenüber Klimaschwankungen
- 100 % recyclingfähig
- FSC®-zertifiziert (C008984)

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

DISPA®re

Farbe
Weiß mit glatter Oberfläche

Stärke
3,8 mm

Produkteigenschaften
- 5-lagiger Aufbau
- Deckschichten und Kern aus Recyclingpapier
- Hervorragende Planlage
- Hohe Biegesteifigkeit
- 100 % recyclingfähig
- FSC®-zertifiziert (FSC-C008984)

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck



Vorteile von DISPA®

- Hervorragende Planlage und Formstabilität
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- 100 % recyclingfähig
- FSC®-zertfiziert (FSC-CC008984)
- Ideal für Displays, PoS und Schilder
- Für Digitaldruck, Siebdruck & UV-Druck geeignet





Akustik Designplatte

Für nachhaltige Raumakustik in stilvoller Filzoptik

AkoPanel Akustikpanel

Farben
35 Farben verfügbar

Plattenstärken
9 | 18 | 25 mm

Produkteigenschaften
- Schallabsorbierendes PET-Akustikpanel
- Modernes Design
- Formstabil und langlebig
- Einfach zu verarbeiten
- Ideal für die Raumakustik im Innenbereich

Bedruckbarkeit
- Bedingt für Direktdruck geeignet

Zubehör
- AKOpanel Montagekleber PET on PET | PET on Ceiling | PET on Wall

Vorteile von AkoPanel

- Brandschutzzertifiziert
- Aus 60% recycelten PET-Flaschen
- Effektive Schallabsorption
- Modernes Design in 35 Farben
- Formstabil und langlebig
- Einfache Verarbeitung und Montage
- Ideal für Büros, Ladenbau und Innenausbau
- Passende Montagekleber erhältlich

AKOPANEL









Acrylglas GS

Brillante Optik für innen und außen.

PERSPEX® GS farblos

Farbe
Farblos

Stärken
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 mm

Produkteigenschaften
- 92 % Lichtdurchlässigkeit
- Brillant und bruchfest
- 30 Jahre Witterungsbeständigkeit
- Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff

PERSPEX® GS weiß opal 1T67

Farbe
Weiß opal 1T67

Stärken
3 | 4 | 5 mm

Produkteigenschaften
- 21 % Lichtdurchlässigkeit
- Bruchfest
- 30 Jahre Witterungsbeständigkeit
- Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff

PERSPEX® GS weiß opal 1T21

Farbe
Weiß opal 1T21


Stärken
3 | 5 mm

Produkteigenschaften
- 9 % Lichtdurchlässigkeit
- Bruchfest
- 30 Jahre Witterungsbeständigkeit
- Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff



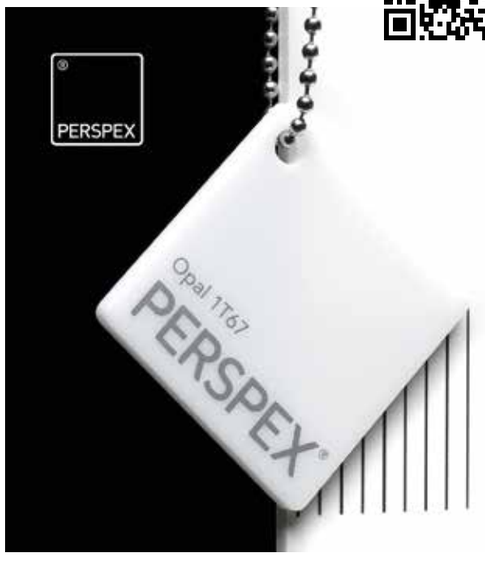

Acrylglas GS

Brillante Optik für innen und außen.

PERSPEX® GS Spectrum LED weiß opal

Farbe
1TL1 / 1TL2

Stärken
3 | 4 | 5 mm
Sondertypen auf Anfrage

Produkteigenschaften
- 36 % / 48 % Lichtdurchlässigkeit
- Optimiert für LED-Hinterleuchtung
- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff

PERSPEX® GS farbig

Farben
Gelb
Orange
Rot
Grün
Blau
Grau
Schwarz

Stärke
3 mm

Produkteigenschaften
- Für farbige LED-Hinterleuchtung optimiert
- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör

PERSPEX® GS frost

Farben
Crystal Clear S2000
Polar White S2030

Stärken
3 | 5 mm

Produkteigenschaften
- Optik wie sandgestrahltes Glas
- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- Sehr gut zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff

Vorteile von PERSPEX® GS

- Brillante Optik und hohe Lichtdurchlässigkeit
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Kein Vergilben bei Sonneneinstrahlung
- Bruchfest und langlebig
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und Verklebung
- Ideal für Lichtwerbung, Displays und Beschilderungen
- Umfangreiches Sortiment für Design- und Beleuchtungsanwendungen

Aktuelle Perspex GS Farbtöne:

schwarz (9T30) LT: 0 %	**grau** (9T46) LT: <1 %	**grau** (9T46) LT: <1 %	**grün** (6T2A) LT: 7 %	**blau** (7T72) LT: 5 %	**rot** (4T0A) LT: 84 %	**rot** (4T7A) LT: 3 %
gelb (2T04) LT: 17 %	**gelb** (2T29) LT: 19 %	**schwarz** (9T30) LT: 0 %	**rot** (4T0A) LT: 84%	**rot** (4T7A) LT: 3 %	**gelb** (2T04) LT: 17 %	

Acrylglas XT

PERSPEX® XT transparent

Farbe
Transparent

Oberfläche
Transparent

Stärken
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas
- Hohe Transparenz
- UV- und witterungsbeständig
- Formstabil und langlebig
- Sehr gut zu verarbeiten
- Ideal zum Thermoformen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff

PERSPEX® XT weiß opal 1X11

Farbe
Weiß opal (1X11)

Lichttransmission
Ca. 26 %

Stärken
2 | 3 | 4 | 5 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas
- Gleichmäßige Lichtstreuung
- UV- und witterungsbeständig
- Formstabil und langlebig
- Sehr gut thermoformbar
- Einfach zu bearbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Zubehör
- Acrifix® Klebestoff



Acrylglas XT

Langlebig mit hoher Transparenz.

PERSPEX® XT weiß opal 1X09

Farbe
Weiß opal (1X09)

Lichttransmission
Ca. 4 %

Stärken
3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas
- Geringe Lichttransmission
- UV- und witterungsbeständig
- Formstabil und langlebig
- Sehr gut thermoformbar
- Einfach zu bearbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

PERSPEX® XT schwarz opak

Farbe
Schwarz opak

Lichttransmission
< 1 %

Stärke
3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas
- Lichtundurchlässig
- UV- und witterungsbeständig
- Formstabil und langlebig
- Sehr gut thermoformbar
- Einfach zu bearbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

PERSPEX® XT antireflex

Farbe
Transparent antireflex

Lichttransmission
Ca. 90 %

Stärke
3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas
- Einseitig antireflektierende Oberfläche
- UV- und witterungsbeständig
- Formstabil und langlebig
- Sehr gut thermoformbar
- Einfach zu bearbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

PERSPEX® XT re transparent

Farbe
Transparent

Stärke
3 mm

Schutzfolie
Beidseitig

Lichttransmission
Ca. 92 %

Produkteigenschaften
- Extrudiertes Acrylglas aus mindestens 95 % Rezyklat
- Leichter als Glas
- Hohe optische Transparenz
- UV- und witterungsbeständig
- Einfach zu verarbeiten

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

Acrylglas Spiegel

Farbe
Einseitig silber und gold

Oberfläche
Glänzende Spiegeloberfläche

Stärke
3 mm

Schutzfolie
Einseitig

Produkteigenschaften
- Brillante Spiegeloptik
- Deutlich leichter als Glas
- Bruchsicher und thermoverformbar
- UV- und witterungsbeständig
- Kratzfeste Rückseiten-beschichtung
- Einfach zu bearbeiten

Bedruckbarkeit
- Nicht vorgesehen

Vorteile von PERSPEX® XT

- Nachhaltige Acrylglaslösung
- Brillante Transparenz und hohe optische Qualität
- UV- und witterungsbeständig
- Langlebig und einfach zu verarbeiten
- Ideal für Schilder, Displays und Innenausbau





Polycarbonat

Die robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

IMPEX® PC UV transparent

Farbe
Transparent, weiß opale Farbtöne

Stärken
bis 15 mm
Weitere Stärken auf Anfrage

Produkteigenschaften
- Extrem schlagzäh und bruchfest
- Beidseitig UV-geschützt
- Witterungs- und temperaturbeständig
- Kalt- und warmverformbar
- Schwer entflammbar nach EN 13501–1 (B-s1,d0) bei 1,5–6 mm

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

IMPEX® PC transparent

Farbe
Transparent

Stärken
bis 10 mm
Weitere Stärken auf Anfrage

Produkteigenschaften
- Sehr hohe Schlagzähigkeit
- Hohe Transparenz
- Kalt- und warmverformbar
- Schwer entflammbar nach EN 13501–1 (B-s1,d0) bei 1,5–6 mm
- Ohne UV-Schutz, für Innenanwendungen

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

IMPEX® PC UV opal

Farbe
opal weiß | J866

Stärken
3 | 4 mm

Produkteigenschaften
- Extrem schlagzäh und bruchfest
- Beidseitig UV-geschützt
- Witterungs- und temperaturbeständig
- Kalt- und warmverformbar
- Schwer entflammbar nach EN 13501–1 (B-s1,d0)

Bedruckbarkeit
- Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

IMPEX®

Vorteile von Polycarbonat

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Extrem bruch- und schlagfest
- Beidseitiger UV-Schutz
- Für den langfristigen Außeneinsatz geeignet
- Nach DIN EN 13501–1 B-s1–d0 zertifiziert für Gesamtdicke bis 6 mm
- Für Digitaldirektdruck und Siebdruck geeignet



A-PET / PET-G

Die vielseitige Kunststoffplatte für Thermoforming.

Hipex® G transparent

Farbe
Transparent

Stärken
0,8 bis 10 mm

Produkteigenschaften
- Transparente PET-G-Platte
- Hohe optische Klarheit
- Gut thermoformbar
- Schlagzäh und bruchfest
- Einfach mechanisch zu bearbeiten
- Vielseitig im Innenbereich einsetzbar

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck

Hipex® G opal UV

Farbe
Weiß opal

Stärken
3 mm

Produkteigenschaften
- Ca. 30 % Lichtdurchlässigkeit
- Weiß-opale PET-G-Platte
- Gleichmäßige Lichtstreuung
- UV-geschützte Ausführung
- Gut thermoformbar
- Schlagzäh und bruchfest
- Ideal für hinterleuchtete Anwendungen

Bedruckbarkeit
- Digitaler UV-Direktdruck
- Siebdruck

HIPEX®

Vorteile von A-PET / PET-G

- Hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit
- Sehr gut thermoformbar
- Einfach zu schneiden, fräsen und bohren
- Gute optische Eigenschaften
- Transparent oder lichtstreuend erhältlich
- Vielseitig für Displays, Lichtwerbung und Verkleidungen einsetzbar



IGEPA Viscom


Kantenschutz

Optimaler Schutz für Platten und Kanten.

Kantenschutz mit IGEPA Logo	Schaumprofil NOMAPACK® U TULIP	Schaumprofil NOMAPACK® U TULIP CORNER
Farbe Grün	**Farbe** Blau	**Farbe** Blau
Kantenstärke 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm	**Kantenstärke** 60–80 mm	**Kantenstärke** 5–15 mm
Schenkellänge 26 mm	**Schenkellänge** 66 +/-2 mm	**Schenkellänge** 29 +/-2 mm
Kantenlänge 140 mm	**Kantenlänge** 2.000 mm	**Kantenlänge** 100 +/-10 mm
Produkteigenschaften • Schutz für Plattenkanten • Für Materialstärken von 2–10 mm • Aus robustem Kunststoff	**Produkteigenschaften** • Schutz für Plattenkanten • U-Profil in verschiedenen Ausführungen	**Produkteigenschaften** • Schutz für empfindliche Ecken • Selbsthaltend dank hoher Eigenspannung • 100 % recycelbar, anteilig aus recycelten Kunststoffen hergestellt





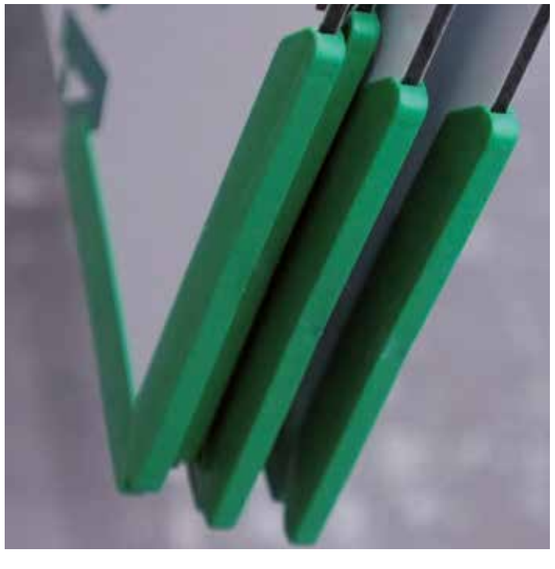

Vorteile von Kantenschutzprofilen

- Zuverlässiger Schutz bei Lagerung, Versand & Transport
- Für verschiedene Materialstärken geeignet
- Wiederverwendbar
- Einfach und schnell anzubringen



Persönlich und nah

In jeder Region vor Ort


Kurze Wege, schlanke Prozesse und der direkte Draht von Mensch zu Mensch prägen unsere Kundenbeziehungen. Denn durch unsere regionale Struktur sind wir nicht nur mit unserer Logistik schnell bei Ihnen, sondern auch in Ihrer Region als mittelständischer Großhändler verwurzelt und verbunden. Auch wenn vieles heute digital funktioniert, steht für uns die persönliche Nähe nach wie vor im Vordergrund.

IGEPA Onlineshop

Die Sortimente der IGEPA group aus allen Geschäftsfeldern stehen Ihnen direkt, komfortabel und rund um die Uhr zur Verfügung. Über Ihren individuellen Benutzer-Account können Sie den Onlineshop ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen einrichten. Dabei wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten, Produktgruppen und Ihre Lieferadresse.

↘ **igepa.de/**viscom/plattenmaterial



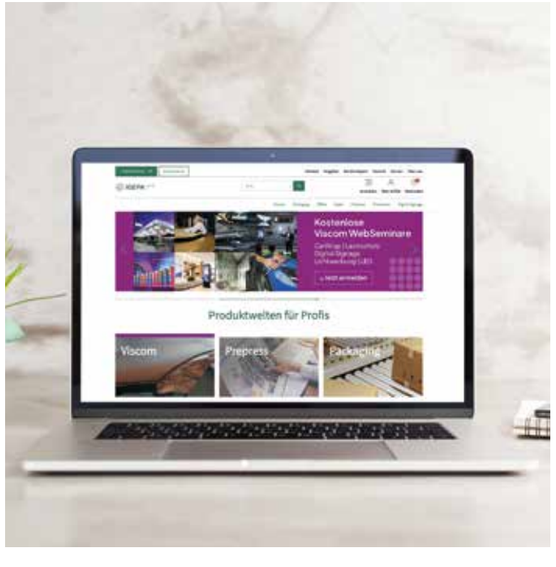

Starke Marken. Große Vielfalt.

Entdecken Sie unsere Markenvielfalt im Plattensortiment

AKOPANEL

CORPLEX

DIBOND®

DILITE®

DISPA®

FOAMALITE® premium

HIPS

HIPEX®

IEASY

IMPEX®

KAPA®

Eine echte Masterleistung!

PERSPEX®

Re-board® TECHNOLOGY

ScreenStar

SINTREX®

VEKAPLAN ALWAYS THE IDEAL SOLUTION

↘ igepa.de/viscom

1126 Gedruckt auf Profisilk 250 g/qm (Umschlag) und 150 g/qm (Inhalt), Igepa Artikel-Nr. 1657

E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Senefelder-Ring 14
21465 Reinbek
T +49 40 72777-0
kontakt@emichaelis.de

GEIGER GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Straße 7
73434 Aalen/Württ.
T +49 7361 599-0
geiger_info@igepagroup.com

HANSA GmbH & Co. KG
Großhandel
Heinz-Kerneck-Straße 8
28307 Bremen
T +49 421 4862-0
hansa_info@igepagroup.com

2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München
T +49 89 32950-0
2h-garching@igepagroup.com

vph GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4
30966 Hemmingen
T +49 511 9428-0
vp_info@igepagroup.com

IGEPA GROSSHANDEL
GmbH & Co. KG
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg/OT Queis
T +49 34602 61-600
igepaqueis_info@igepagroup.com

FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Longericher Straße 215–221
50739 Köln
T +49 221 1776-0
freypeter_info@igepagroup.com